


USER MANUAL MECAQUARTZ | VK61 Mechanical-Quartz Movemnet



- ・日付表示はモデルにより無い場合があります。
- ・お買い上げいただいた時計はモデルにより左記イラストと異なる場合があります。

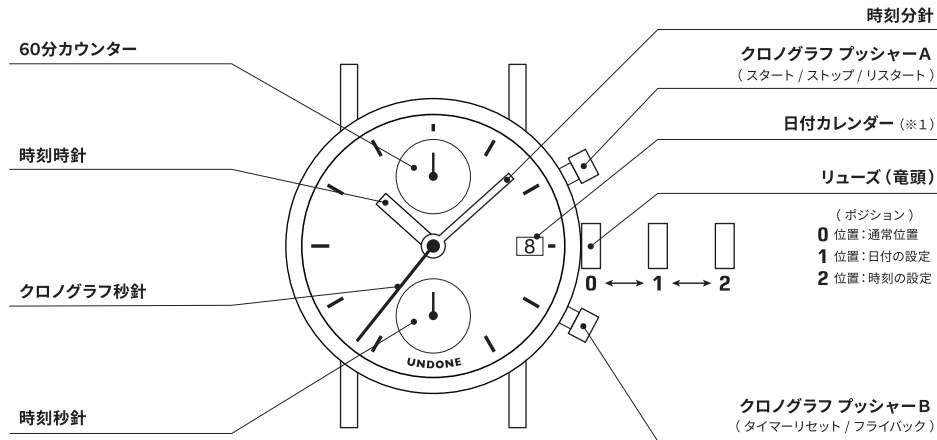

- ・ガラス部分や金属部分に傷防止用の保護シールが貼られている時はご使用前に必ず剥がしてください。貼られたままにしておくと、汗や水分、汚れなどが付着してさび発生の原因となります。
- ・電池寿命を長持ちさせるために、使用していない時はリューズを引き出した状態で保管してください。

時刻を合わせる

- 1 リューズを [ポジション 2] の位置まで引き出します。
- 2 リューズを回して針を動かし、現在の時刻に合わせて。
 - ・日付表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないように注意してください。
 - ・時刻を正確に合わせる為、正しい時刻より4～5分進めた後に針を戻しながら合わせてください。
- 3 合わせ終わったらリューズを [ポジション 0] の位置まで完全に押し込みます。

日付を合わせる

(※1) 日付表示はモデルによって無い場合があります。

△ 時刻合わせができてから日付を合わせてください。
 午後9時から午前1時までの間は日付の変更をしないでください。

- 1 リューズを [ポジション 1] の位置まで引き出します。
- 2 リューズを右に回して、日付を合わせてください。
- 3 合わせ終わったらリューズを [ポジション 0] の位置まで完全に押し込みます。

《月末の日付修正について》
 2月 (1ヶ月が28日、うるう年は29日) と小の月 (1ヶ月が30日) では日付の修正が必要になります。

クロノグラフ (ストップウォッチ機能) について

計測する場合

- 1 [プッシャーA] を押し込むと計測がスタートします。
- 2 計測中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測がストップします。
- 3 ストップ中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測を再開します。


計測する場合

△ リセットする際は必ず下記の手順でご使用ください。

- 1 [プッシャーA] を押し込むと計測がスタートします。
- 2 計測中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測がストップします。
- 3 [プッシャーB] を押し込むと計測がリセットされ、針が0の位置に戻ります。

- ・ストップウォッチは専用の針 (分、秒) で表示する1/5秒単位で60分計です。
- ・ストップウォッチは時刻とは別に独立して計測します。60分計測で自動ストップします。
- ・正確なフライバック (タイマー秒針を0に戻す動き) を維持するため、特にクロノグラフが稼働している際には強い衝撃を与えないようにご注意ください。

USER MANUAL MECAQUARTZ | VK64 Mechanical-Quartz Movemnet

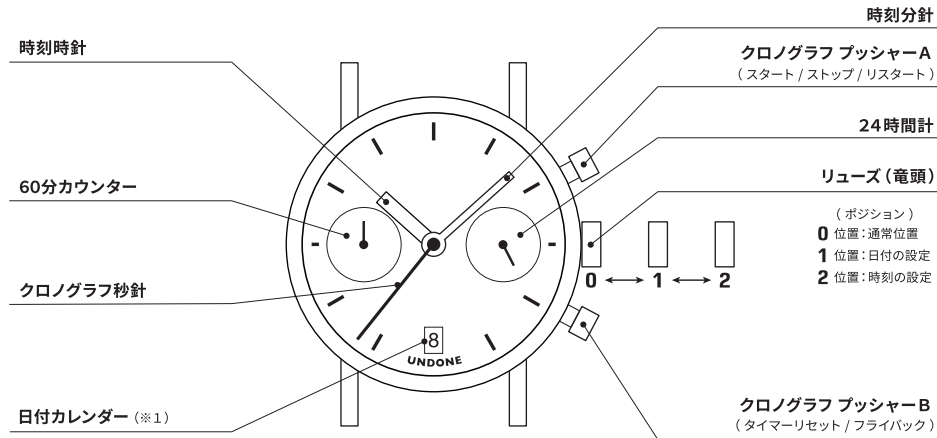

- ・日付表示はモデルにより無い場合があります。
- ・お買い上げいただいた時計はモデルにより左記イラストと異なる場合があります。



- ・ガラス部分や金属部分に傷防止用の保護シールが貼られている時はご使用前に必ず剥がしてください。貼られたままにしておくと、汗や水分、汚れなどが付着してさび発生の原因となります。
- ・電池寿命を長持ちさせるために、使用していない時はリューズを引き出した状態で保管してください。

時刻を合わせる

- 1 リューズを [ポジション **2**] の位置まで引き出します。
- 2 リューズを回して針を動かし、現在の時刻に合わせてます。
 - ・日付表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないように注意してください。
 - ・24時間計が時刻時計と連動していますので、午前午後の確認は24時間計の位置で確認できます。
 - ・時刻を正確に合わせる為、正しい時刻より4～5分進めた後に針を戻しながら合わせてください。
- 3 合わせ終わったらリューズを [ポジション **0**] の位置まで完全に押し込みます。

日付を合わせる

(*1) 日付表示はモデルによって無い場合があります。

時刻合わせができてから日付を合わせてください。
 △ 午後9時から午前1時までの間は日付の変更をしないでください。

- 1 リューズを [ポジション **1**] の位置まで引き出します。
- 2 リューズを右に回して、日付を合わせてください。
- 3 合わせ終わったらリューズを [ポジション **0**] の位置まで完全に押し込みます。

《月末の日付修正について》
 2月 (1ヶ月が28日、うるう年は29日) と小の月 (1ヶ月が30日) では日付の修正が必要になります。

クロノグラフ (ストップウォッチ機能) について

計測する場合

- 1 [プッシャーA] を押し込むと計測がスタートします。
- 2 計測中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測がストップします。
- 3 ストップ中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測を再開します。


計測する場合

△ リセットする際は必ず下記の手順でご使用ください。

- 1 [プッシャーA] を押し込むと計測がスタートします。
- 2 計測中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測がストップします。
- 3 [プッシャーB] を押し込むと計測がリセットされ、針が0の位置に戻ります。

- ・ストップウォッチは専用の針 (分、秒) で表示する1/5秒単位で60分計です。
- ・ストップウォッチは時刻とは別に独立して計測します。60分計測で自動ストップします。
- ・正確なフライバック (タイマー秒針を0に戻す動き) を維持するため、特にクロノグラフが稼働している際には強い衝撃を与えないようにご注意ください。

USER MANUAL MECAQUARTZ | VK63 Mechanical-Quartz Movement

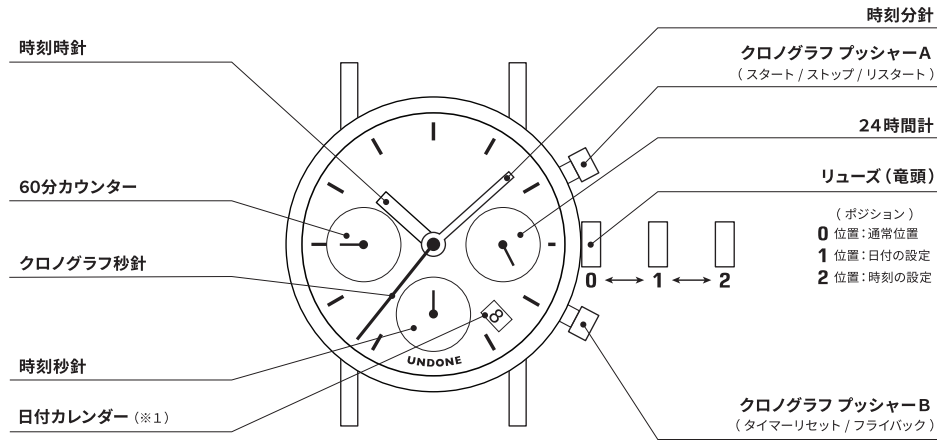

- ・日付表示はモデルにより無い場合があります。
- ・お買い上げいただいた時計はモデルにより左記イラストと異なる場合があります。



- ・ガラス部分や金属部分に傷防止用の保護シールが貼られている時はご使用前に必ず剥がしてください。貼られたままにしておくと、汗や水分、汚れなどが付着してさび発生の原因となります。
- ・電池寿命を長持ちさせるために、使用していない時はリューズを引き出した状態で保管してください。

時刻を合わせる

- 1 リューズを [ポジション **2**] の位置まで引き出します。
- 2 リューズを回して針を動かし、現在の時刻に合わせてます。
 - ・日付表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないように注意してください。
 - ・24時間計が時刻時針と連動していますので、午前午後の確認は24時間計の位置で確認できます。
 - ・時刻を正確に合わせる為、正しい時刻より4～5分進めた後に針を戻しながら合わせてください。
- 3 合わせ終わったらリューズを [ポジション **0**] の位置まで完全に押し込みます。

日付を合わせる

(*1) 日付表示はモデルによって無い場合があります。

△ 時刻合わせができてから日付を合わせてください。
午後9時から午前1時までの間は日付の変更をしないでください。

- 1 リューズを [ポジション **1**] の位置まで引き出します。
- 2 リューズを右に回して、日付を合わせてください。
- 3 合わせ終わったらリューズを [ポジション **0**] の位置まで完全に押し込みます。

《月末の日付修正について》
2月 (1ヶ月が28日、うるう年は29日) と小の月 (1ヶ月が30日) では日付の修正が必要になります。

クロノグラフ (ストップウォッチ機能) について

計測する場合

- 1 [プッシャーA] を押し込むと計測がスタートします。
- 2 計測中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測がストップします。
- 3 ストップ中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測を再開します。

計測する場合

△ リセットする際は必ず下記の手順でご使用ください。

- 1 [プッシャーA] を押し込むと計測がスタートします。
- 2 計測中に再度 [プッシャーA] を押し込むと計測がストップします。
- 3 [プッシャーB] を押し込むと計測がリセットされ、針が0の位置に戻ります。

- ・ストップウォッチは専用の針 (分、秒) で表示する1/5秒単位で60分計です。
- ・ストップウォッチは時刻とは別に独立して計測します。60分計測で自動ストップします。
- ・正確なフライバック (タイマー秒針を0に戻す動き) を維持するため、特にクロノグラフが稼働している際には強い衝撃を与えないようにご注意ください。